КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ

мастер

руководство по сборке и эксплуатации

Для надёжной работы системы капельного полива необходимо соблюдать основные правила:

1. Капельную ленту следует укладывать эмиттерами вверх.
2. **Давление в системе полива не должно превышать – 1,2 бар!!!**
3. Капельная лента укладывается только по прямой.
   Если необходимо сделать поворот под 90° используйте уголок для ленты (7).
4. Во избежании засора эмиттеров рекомендуем использовать фильтр (4).
5. По окончанию сезона полива капельную ленту следует промыть, для этого необходимо снять все заглушки и пролить воду через систему полива. После промывки свернуть ленту в бухту без заломов и перекручивания.

Примечание: погрешность длины капельной ленты и магистральной ленты составляет ±1%

СХЕМА СБОРКИ

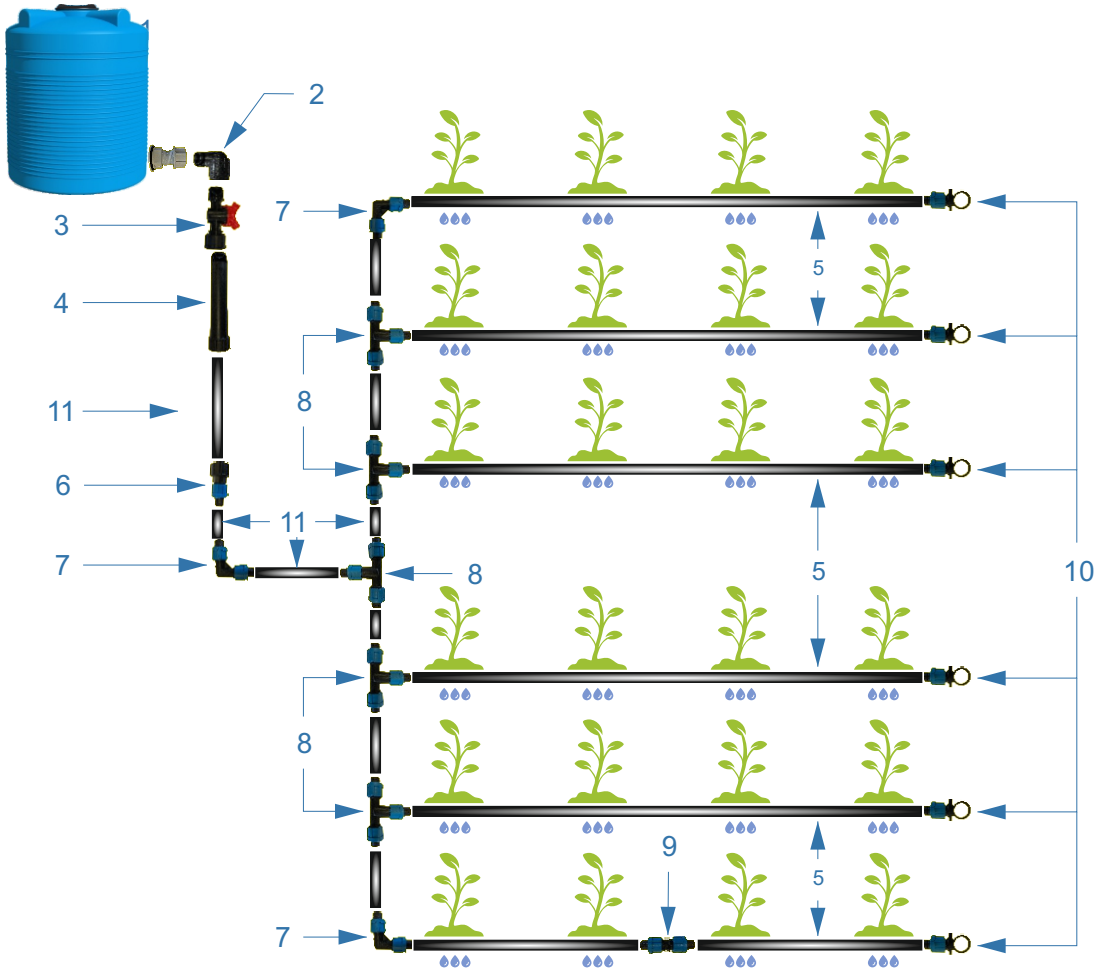

ХОРОШЕГО УРОЖАЯ!